
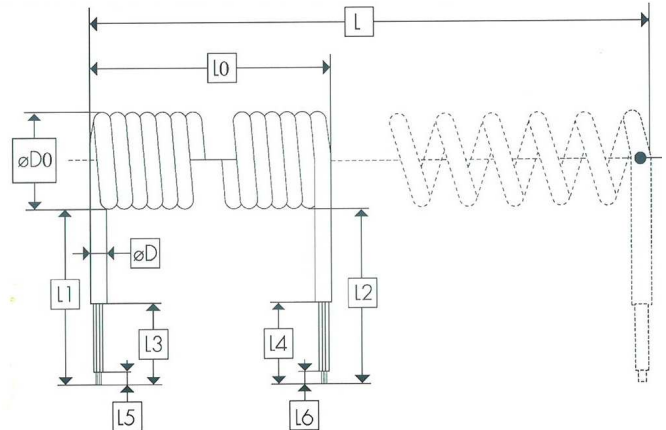


Cordoni estensibili
Coil cord-Spiral cable

Sez.0,75
Sec.0,75

PVC - PUR

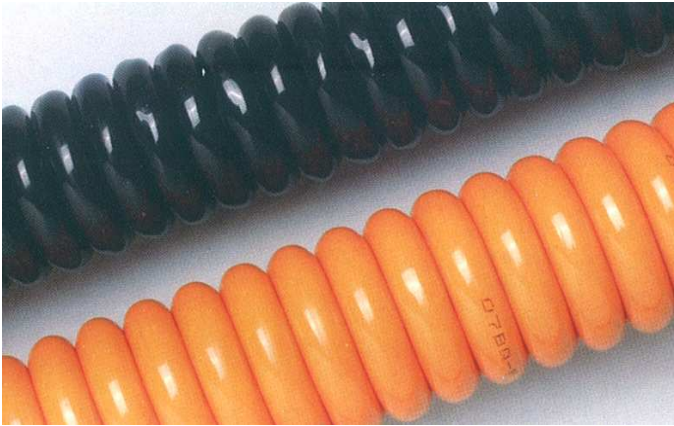

Dati da compilare per richiesta offerta/Data Form for offer request


		Dati tecnici	Technical data
Conduttore	Conductor	Rame rosso	Bare copper
Flessibilità	Flexibility	Classe 6 CEI 20-29	Class 6 CEI 20-29
Isolamento	Insulation	PVC CEI 20-11-TI1/R2	PVC CEI20-22 -TI1/R2
Colorazione	Colour Code	Din 47100	Din 47100
Guaina	Jacket	PUR CEI 20-19/10	PUR CEI 20-19/10
Lati lineari	Linear side	Lunghezza a richiesta Assiali o tangenti	Lenght on request Axial or tangent
Temp. Esercizio	Service Temp.	-10 °C + 80°C	-10 °C + 80°C
Tensione lavoro	Voltage	300/500 V	300/500 V
Rigidità Dielettrica	Dielectric strength	2000 V	2000 V
Norma	Normative	LiY11 Y	LiY11 Y

Codice Cavo Code Cable	Formazione Construction	Diametro cavo . mm. Diameter cable . mm	Diametro spirale. mm. Diameter spiral. mm.	Lunghezze spirali . mm. Spiral lenght mm.
AAR0762	2x0,75 mmq	6,00	22	200 - 1500
ABR0757	3x0,75 mmq	6,00	22	200 - 1500
ACR0751	4x0,75 mmq	6,80	24	200 - 1500
ADR0767	5x0,75 mmq	8,10	28	200 - 1500
ADR0756	6x0,75 mmq	8,70	30	200 - 1500
ADR0757	7x0,75 mmq	8,20	28	200 - 1500

Cordoni estensibili
Coil cord-Spiral cable

Sez.1,00-1,50-2,50
Sec.1,00 -1,50-2,50

PVC - PUR

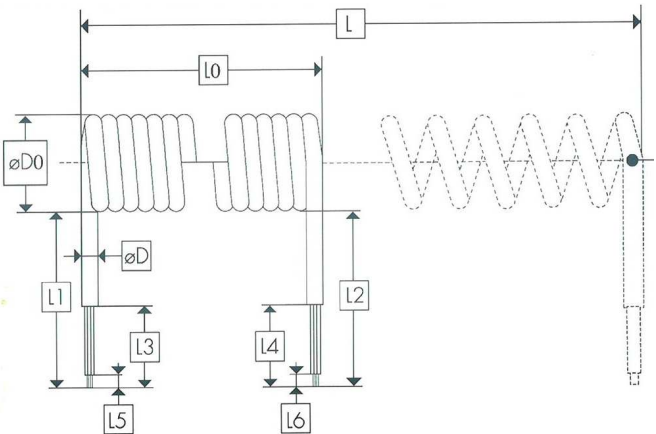

Dati da compilare per richiesta offerta/Data Form for offer request

		Dati tecnici	Technical data	
Conduttore	Conductor	Rame rosso	Bare copper	
Flessibilità	Flexibility	Classe 6 CEI 20-29	Class 6 CEI 20-29	
Isolamento	Insulation	PVC CEI 20-11-TI1/R2	PVC CEI 20-22 - TI1/R2	
Colorazione	Colour Code	A richiesta	On request	
Guaina	Jacket	PUR CEI 20-19/10	PUR CEI 20-19/10	
Lati lineari	Linear side	Lunghezza a richiesta Assiali o tangenti	Lenght on request Axial or tangent	
Temp. Esercizio	Service Temp.	-10 °C + 80°C	10 °C + 80°C	
Tensione lavoro	Voltage	300/500 V	300/500 V	
Rigidità Dielettrica	Dielectric strength	2000 V	2000 V	
Norma	Normative	LiY11 Y	LiY11 Y	
Codice Cavo Code Cable	Formazione Construction	Diametro cavo . mm. Diameter cable . mm	Diametro spirale. mm. Diameter spiral. mm.	Lunghezze spirali . mm. Spiral lenght mm.
AAR1000	2X1,00 mmq	6,60	23	200 - 1500
ABR1010	3X1,00 mmq	6,60	24	200 - 1500
ADR1010	5X1,00 mmq	8,50	25	200 - 1500
AAR1530	2X1,50 mmq	7,00	24	200 - 1500
ABR1503	3X1,50 mmq	7,60	25	200 - 1500
ACR1504	4X1,50 mmq	8,20	28	200 - 1500
AAR2510	2X2,50 mmq	12,00	40	200 - 1500